

Описание

Двойное уплотнение
Для простых валов
Независимо от направления вращения
Вращающиеся несколько пружин
Концепция уплотнения на основе серии S70 несбалансированный
Доступен вариант с насосным винтом (S74F-D)

Технические особенности

Гибкость в передаче крутящего момента
Также возможен насосный винт для сред с более высокой вязкостью
Эффект самоочистки
Возможна также небольшая длина установки
Подходит для сред с низким содержанием сухих веществ
Разнообразные возможности применения
EN 12756 (для присоединительных размеров от d1 до 100 мм)

Материалы

- Пара трения: специальная литая сталь CrMo (S), карбид кремния (Q1, Q2)
- Седло G9: углеграфитовая сурьма, пропитанная (A), углеграфитовая смола, пропитанная (B), карбид кремния (Q1 *, Q2 *)
- Седло G4: карбид кремния (Q1 *, Q2 *)
- Седло G6: карбид кремния (Q1 *, Q2 *)
- Седло G13: углеграфитовая сурьма, пропитанная (A), углеграфитовая смола, пропитанная (B)

Возможности производительности

Размеры: d1 = до 200 мм (до 7,875 ")
Давление: p1 = 25 бар (363 PSI)
Температура: t = -50 °C ... 220 °C (-58 °F...428 °F)

Скорость = 20 м / с (66 футов / с)
Допустимое осевое перемещение: d1 от 100

mm: ± 2.0 mm


Стандарты

EN 12756

Промышленные применения

- Химическая индустрия
- Производство клеевых составов
- Низкое содержание твердых веществ и малоабразивных сред
- Среды с плохими смазывающими свойствами
- Перерабатывающая промышленность
- Токсичные и опасные среды
- Химические стандартные насосы


Установка, Детали, Опции

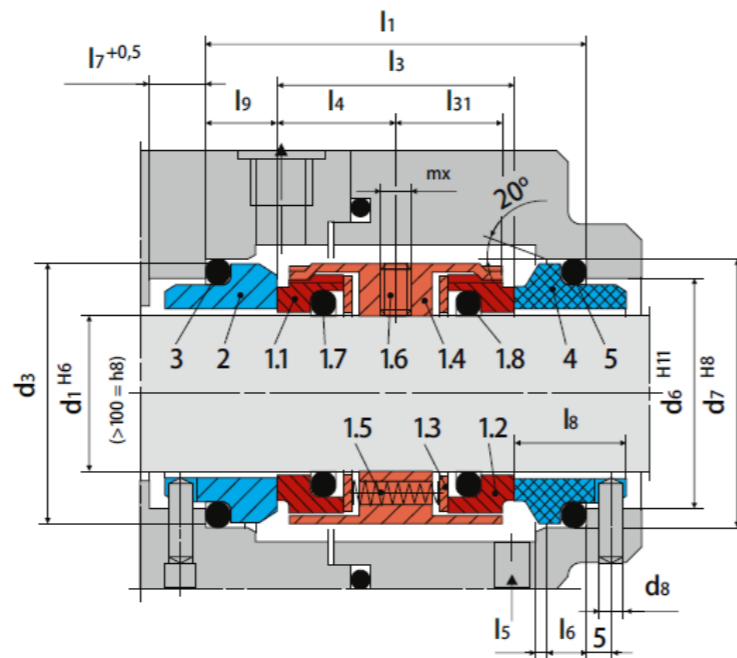

Передача крутящего момента



d1 > 100 мм (4.000 ")
Передача крутящего момента с помощью 4 установочных винтов с конусом. Смещение: 90°




Подпружиненный приводной штифт (S74-D22)

№	Часть №	Описание
1.1	472.1	Пара трения
1.2	472.2	Пара трения
1.3	474	Упорное кольцо
1.4	485	Ведущий фланец
1.5	477	Пружина
1.6	904	Установочный винт
1.7	412.1	O-Ring
1.8	412.2	O-Ring
2	475.1	Седло (G9)
3	412.3	O-Ring
4	475.2	Седло (G9)
5	412.4	O-Ring


DIN 24250

- 1) d1 > 100 mm: 30°
- 2) d1 > 100 mm: +0.1


Стационарные седла



G6 (EN 12756)



G4



G13

Варианты исполнения



S74F-D

Размеры, позиции и описания, как для S74-D, но с насосным винтом (деталь № 1.4). Зависит от направления вращения. Вязкость ≤ ISO VG10).

Размеры в миллиметрах

d1	d3	d6	d7	d8	d9	d11	d12	d5	l1	l3	l4	l5	l2	l7	l8	l9	l10	l11	l12	l13	l14	l15	l16	l28	l31	l35	mх	t	R
18	33	27.0	33.0	3	4	24.0	30.0	-	61.0	38	19.0	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	9.0	10.0	8.0	1.5	5	7.5	17.0	15	M5	3.5	1.5
20	35	29.0	35.0	3	4	29.5	35.0	-	61.0	38	19.0	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5	7.5	17.0	15	M5	3.5	1.5
22	37	33.0	37.0	3	4	29.5	35.0	42	61.0	38	19.0	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5	7.5	17.0	15	M5	3.5	1.5
24	39	33.0	39.0	3	4	32.0	38.0	44	61.0	38	19.0	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5	7.5	17.0	15	M5	3.5	1.5
25	40	34.0	40.0	3	4	32.0	38.0	45	61.0	38	19.0	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5	7.5	17.0	15	M5	3.5	1.5
28	43	37.0	43.0	3	4	36.0	42.0	47	62.0	39	19.5	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	14.0	10.0	11.0	9.0	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
30	45	39.0	45.0	3	4	39.2	45.0	49	62.0	39	19.5	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	14.0	11.5	11.0	10.5	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
32	47	42.0	48.0	3	4	42.2	48.0	51	62.0	39	19.5	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	14.0	11.5	11.0	10.5	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
33	48	42.0	48.0	3	4	44.2	50.0	51	62.0	39	19.5	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	14.5	12.0	11.5	10.5	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
35	50	44.0	50.0	3	4	46.2	52.0	54	62.0	39	19.5	2.0	5	9	19.5	11.5	8.5	14.5	12.0	11.5	11.0	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
38	55	49.0	56.0	4	4	49.2	55.0	59	69.0	41	20.5	2.0	6	9	22.0	14.0	10.0	14.5	11.3	11.5	10.3	1.5	5	9.0	18.5	15	M6	3.5	1.5
40	57	51.0	58.0	4	4	52.2	58.0	61	70.0	42	21.0	2.0	6	9	22.0	14.0	10.0	14.5	11.8	11.5	10.8	1.5	5	9.0	19.0	15	M6	3.5	1.5
43	60	54.0	61.0	4	4	53.3	62.0	65	70.0	42	21.0	2.0	6	9	22.0	14.0	10.0	17.0	13.2	14.3	12.0	2.0	6	9.0	19.0	15	M6	3.5	2.5
45	62	56.0	63.0	4	4	55.3	64.0	66	70.0	42	21.0	2.0	6	9	22.0	14.0	10.0	17.0	12.8	14.3	11.6	2.0	6	9.0	19.0	15	M6	3.5	2.5
48	65	59.0	66.0	4	4	59.7	68.4	69	70.0	42	21.0	2.0	6	9	22.0	14.0	10.0	17.0	12.8	14.3	11.6	2.0	6	9.0	19.0	15	M6	3.5	2.5
50	67	62.0	70.0	4	4	60.8	69.3	71	73.0	43	21.5	2.5	6	9	23.0	15.0	10.5	17.0	12.8	14.3	11.6	2.0	6	9.5	19.5	15	M6	3.5	2.5
53	70	65.0	73.0	4	4	63.8	72.3	75	73.0	43	21.5	2.5	6	9	23.0	15.0	12.0	17.0	13.5	14.3	12.3	2.0	6	11.0	19.5	15	M6	3.5	2.5
55	72	67.0	75.0	4	4	66.5	75.4	76	73.0	43	21.5	2.5	6	9	23.0	15.0	12.0	18.0	14.5	15.3	13.3	2.0	6	11.0	19.5	15	M8	3.5	2.5
58	79	70.0	78.0	4	5	69.5	78.4	83	86.0	56	28.0	2.5	6	9	23.0	15.0	12.0	18.0	14.5	15.3	13.3	2.0	6	11.0	23.5	19	M8	3.5	2.5
60	81	72.0	80.0	4	5	71.5	80.4	85	86.0	56	28.0	2.5	6	9	23.0	15.0	12.0	18.0	14.5	15.3	13.3	2.0	6	11.0	23.5	19	M8	3.5	2.5
63	84	75.0	83.0	4	5	74.5	83.4	88	85.0	55	27.5	2.5	6	9	23.0	15.0	12.0	18.0	14.2	15.3	13.3	2.0	6	11.0	24.5	19	M8	3.5	2.5
65	86	77.0	85.0	4	5	76.5	85.4	95	85.0	55	27.5	2.5	6	9	23.0	15.0	12.0	18.0	14.2	15.3	13.0	2.0	6	11.0	24.5	19	M8	3.5	2.5
68	89	81.0	90.0	4	5	82.7	91.5	93	91.0	55	27.5	2.5	7	9	26.0	18.0	12.5	19.0	14.9	16.0	13.7	2.0	6	11.3	24.5	19	M8	3.5	2.5
70	91	83.0	92.0	4	5	83.0	92.0	95	92.0	56	28.0	2.5	7	9	26.0	18.0	12.5	18.0	14.2	15.3	13.0	2.0	6	11.3	23.5	19	M8	3.5	2.5
75	99	88.0	97.0	4	5	90.2	99.0	105	92.0	56	28.0	2.5	7	9	26.0	18.0	12.5	18.0	15.2	15.3	14.0	2.0	6	11.3	25.5	19	M8	3.5	2.5
80	104	95.0	105.0	4	5	95.2	104.0	109	92.5	56	28.0	3.0	7	9	26.2	18.2	13.0	19.0	16.2	16.3	15.0	2.0	6	12.0	25.5	19	M8	3.5	2.5
85	109	100.0	110.0	4	5	100.2	109.0	114	92.5	56	28.0	3.0	7	9	26.2	18.2	15.0	19.0	16.0	16.3	14.8	2.0	6	14.0	25.0	19	M8	3.5	2.5
90	114	105.0	115.0	4	5	105.2	114.0	119	92.5	56	28.0	3.0	7	9	26.2	18.2	15.0	19.0	16.0	16.3	14.8	2.0	6	14.0	25.5	19	M8	3.5	2.5
95	119	110.0	120.0	4	5	111.6	120.3	124	90.5	56	28.0	3.0	7	9	25.2	17.2	15.0	20.0	17.0	17.3	15.8	2.0	6	14.0	25.0	19	M8	3.5	2.5
100	124	115.0	125.0	4	5	114.5	123.3	129	90.5	56	28.0	3.0	7	9	25.2	17.2	15.0	20.0	17.0	17.3	15.8	2.0	6	14.0	25.0	19	M8	3.5	2.5
105	138	122.2	134.3	5	7	-	-	143	108.0	68	34.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	30.5	22	M8	3.5	-
110	143	128.2	140.3	5	7	-	-	148	110.0	70	35.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
115	148	136.2	148.3	5	7	-	-	153	110.0	70	35.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
120	153	138.2	150.3	5	7	-	-	158	110.0	70	35.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-										